




HOME Systems

Одно решение для всех гаражных ворот



- Больше гаражных систем с одним решением
- Меньше на складе
- Больше гибкости
- Максимальная совместимость

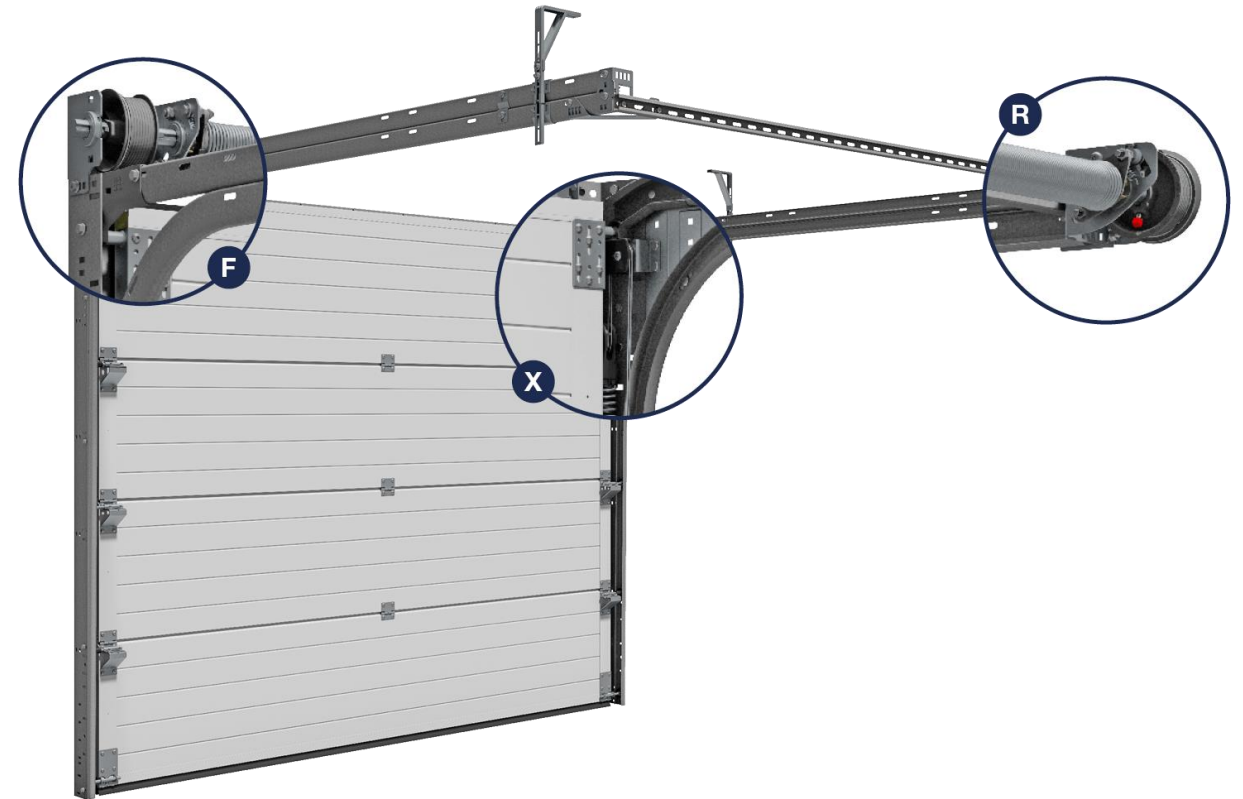




Комплекты направляющих - решения


Система: все решения



Алюминиевая короткая кривая

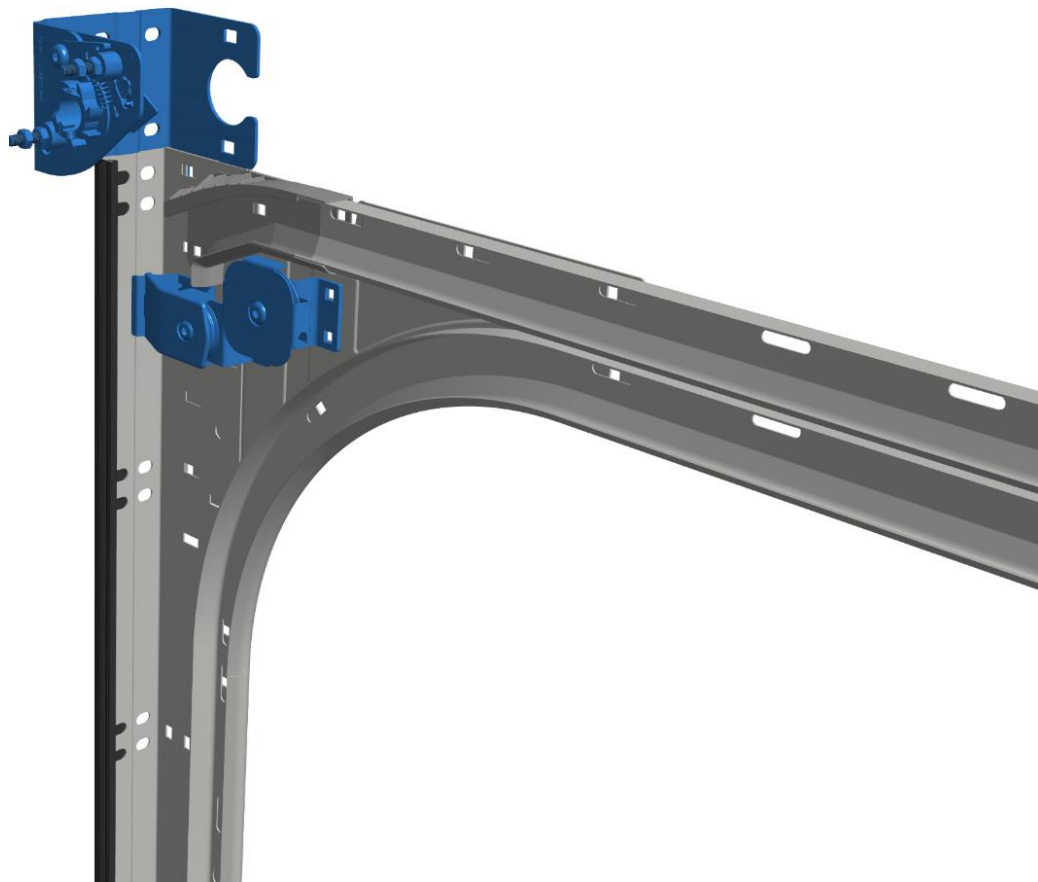


Прямой трек

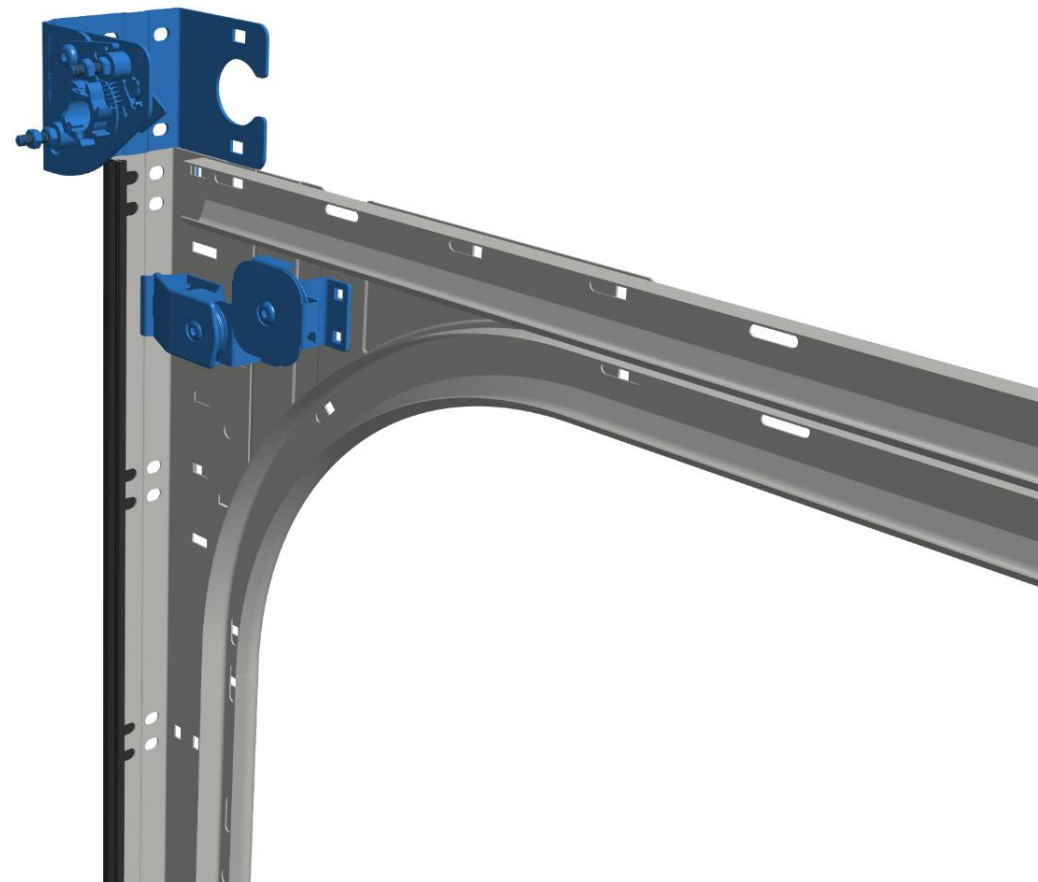


Обзор Системы




HOME-X

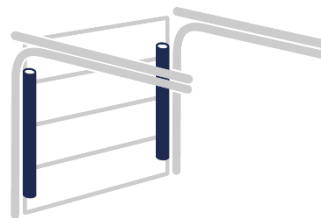

HOME-F

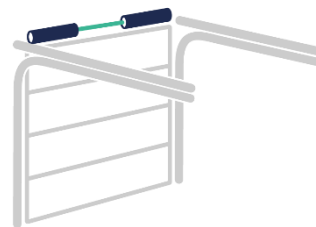

HOME-R

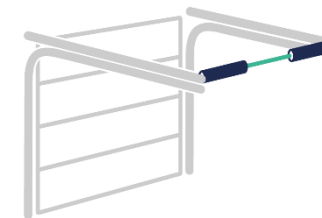

Макс. вес системы	130 KG *	295 KG *	165 KG *
Макс. размер ворот	Высота: 2500 mm Ширина: 5500 mm	Высота: 3500 mm Ширина: 6000 mm	Высота: 3500 mm ** Ширина: 5500 mm
Требуемое боковое пространство	85 mm (Min 55 mm)	85 mm (Min 55 mm)	85 mm (Min 55 mm)
Мин. притолока, ручное управление	90 mm (Min 60 mm)	190 mm (Min 160 mm)	90 mm (Min 60 mm)
Мин. притолока, управление с автоматикой	120 mm (Min 90 mm)	190 mm (Min 160 mm)	120 mm (Min 90 mm)
Высота проезда, ручное/автоматическое управление	H - 10 mm ***	H - 10 mm ***	H - 10 mm***

* Макс. сертифицированный вес в зависимости от привода

** Высота открытия Home-R (H = 3500) с приводом ограничено



*** Ручной, без держателя ворот: H - 175 мм

Сертификат для H = 3500 в процессе



„Build-in“ решения


Установка бокового пространства

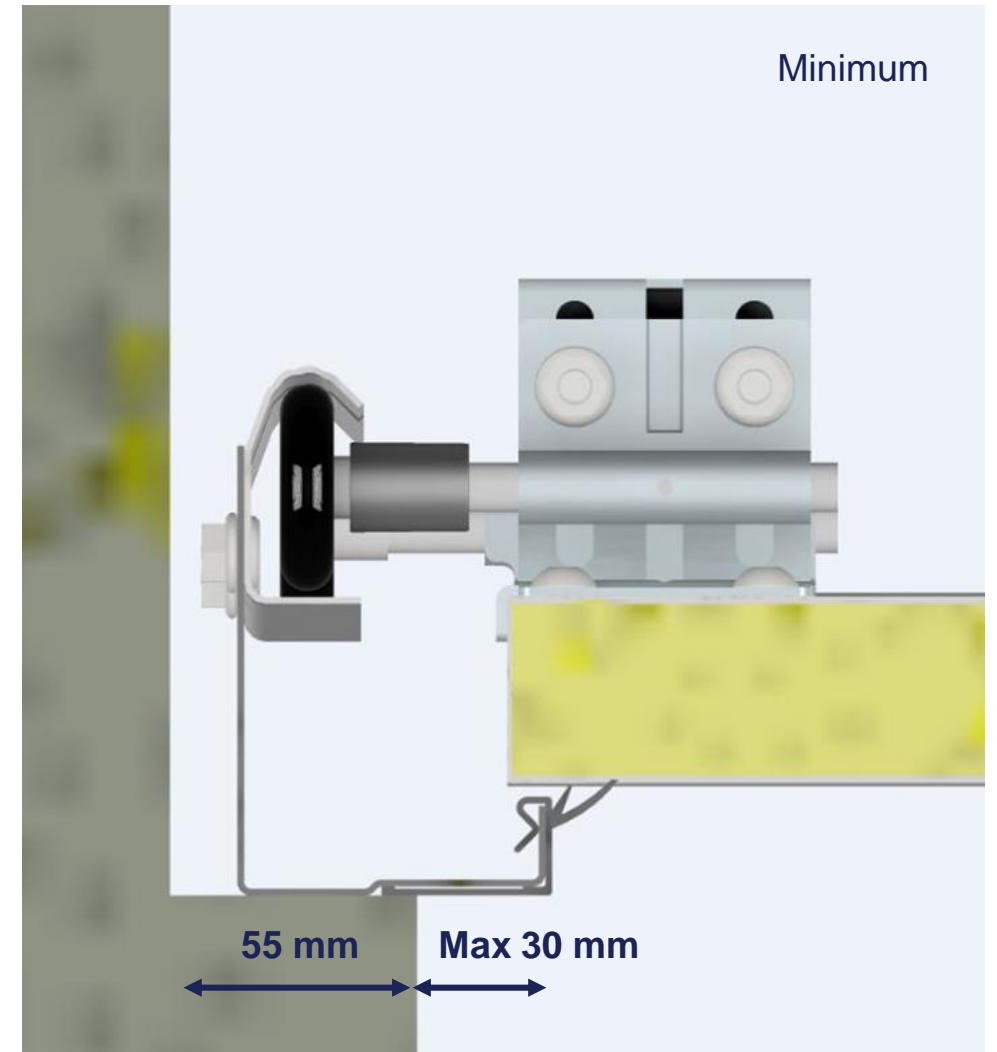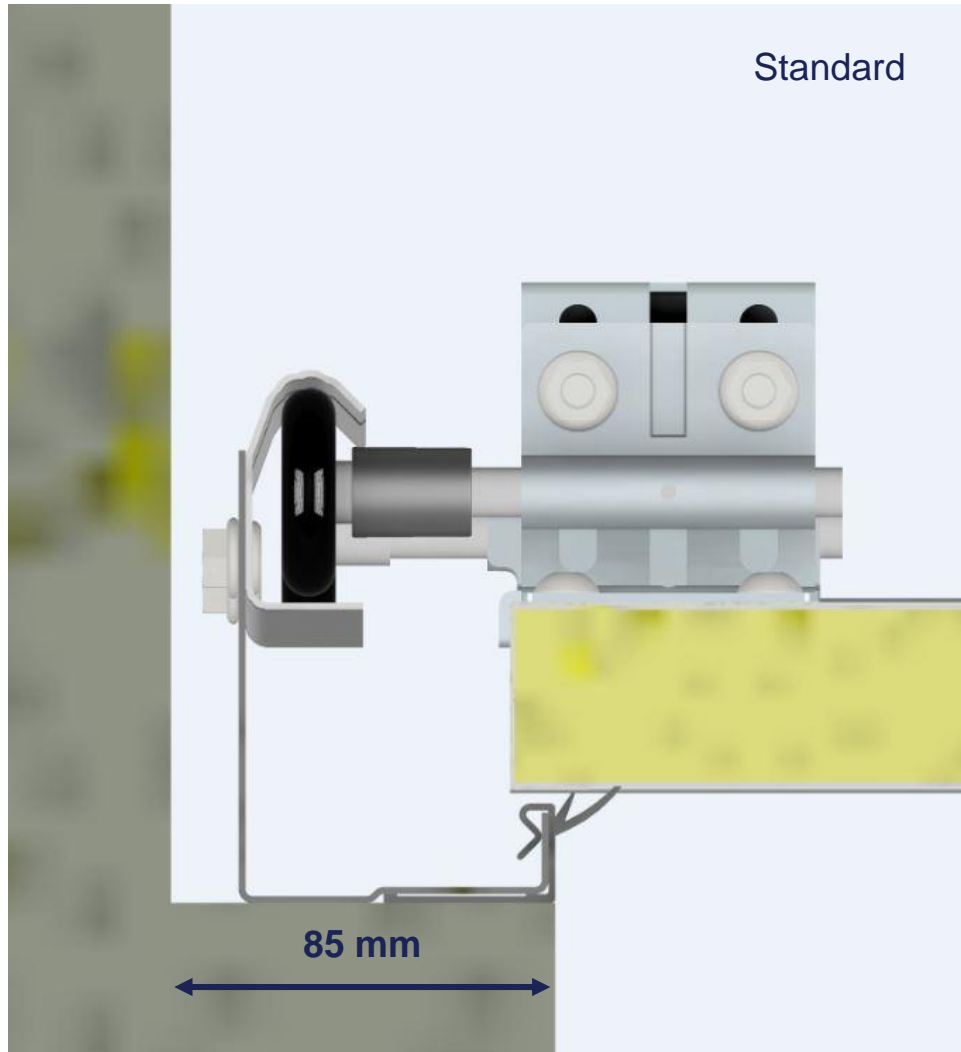


Решение притолоки



- Стандартная притолока с приводом: 120 mm
- Стандартная притолока с ручным управлением: 90 mm

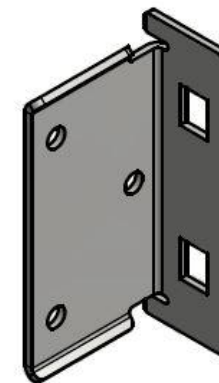

235103



220019-xxxx

HOME-X / R


Решение притолоки




- Стандартная притолока с приводом: 90 mm
- Стандартная притолока с ручным управлением: 60 mm




HOME-X / R

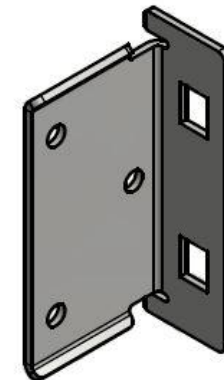

235103



220019-xxxx




235206

Решение притолоки





- НОВЫЙ „Renovation“ L-Профиль
 - Притолока с приводом: min. 55 – 90 mm
 - Доступно в RAL 9016 / 7016
 - Длина = 3000 mm / 5000 mm
 - Только для HOME-X / R

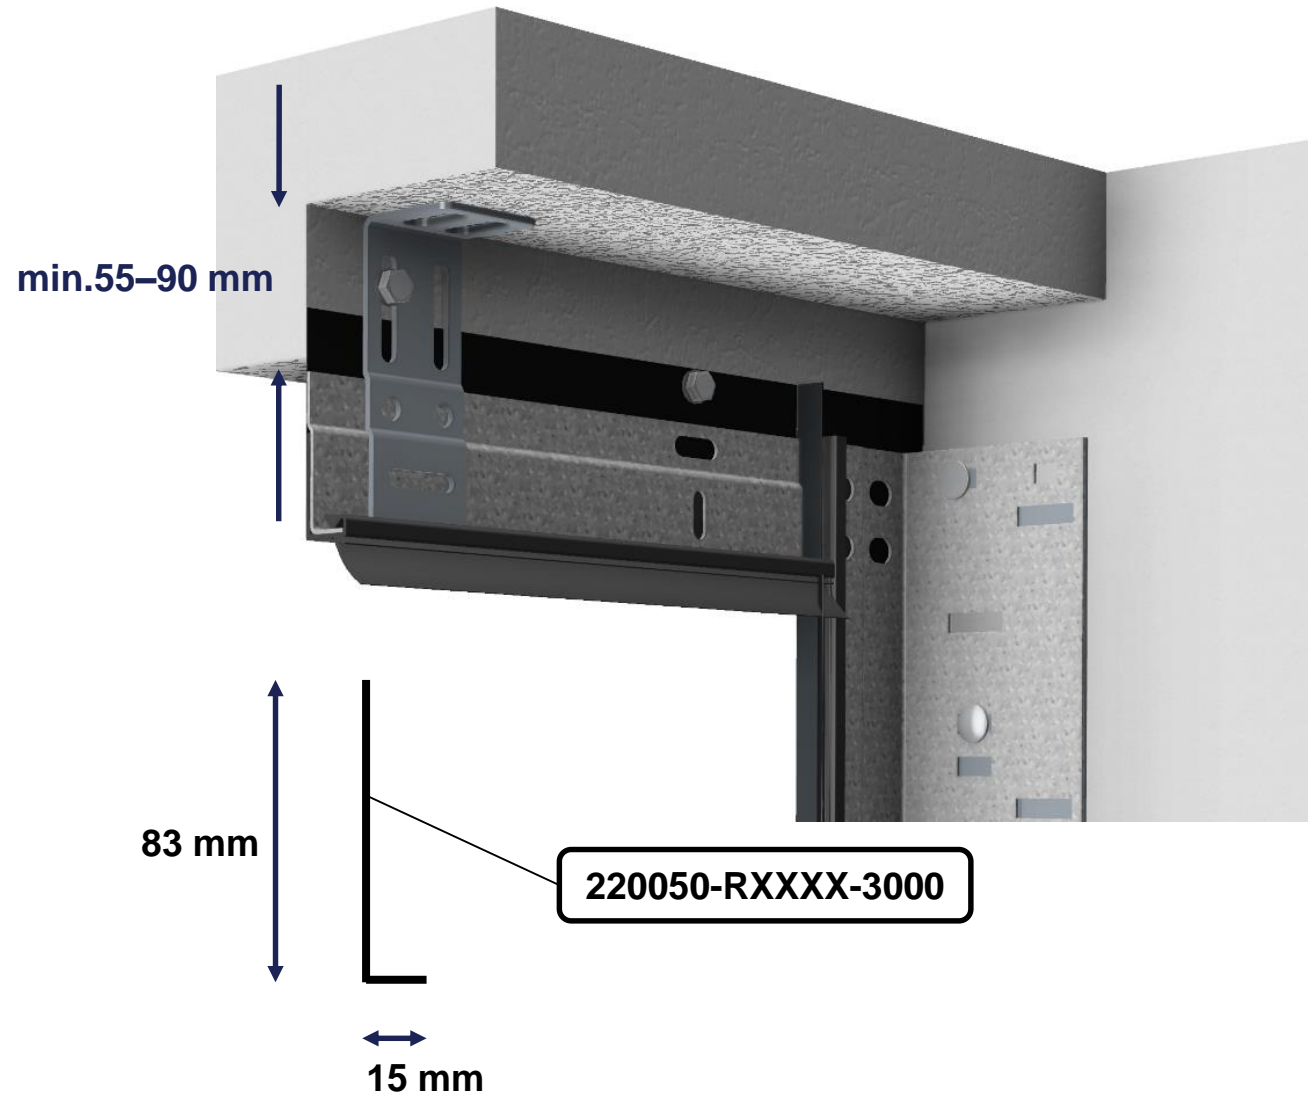

HOME Zero („Renovation“ рама)






- Ситуации установки
 - Гладкие стены без бокового пространства
- Решение
 - 85 mm Профиль (на стороне)
 - 120 mm Профиль (на притолоке)

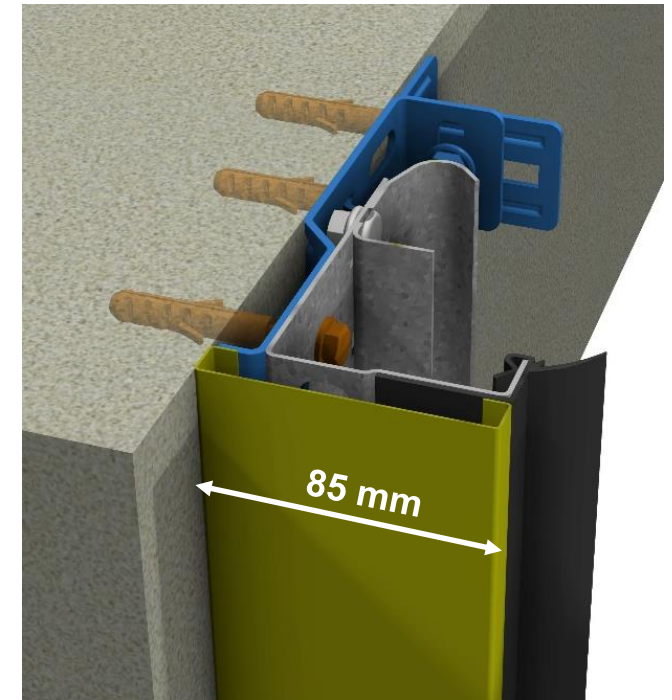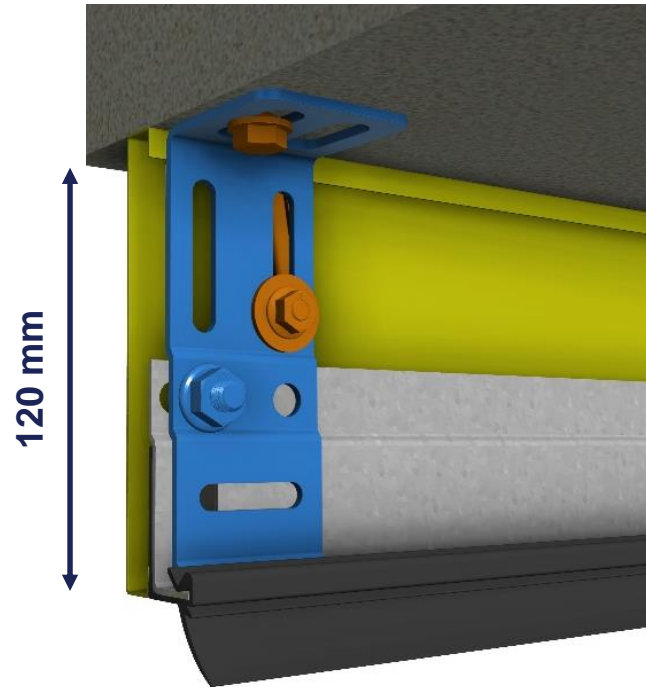



Особенности и Опции



Рамная установка

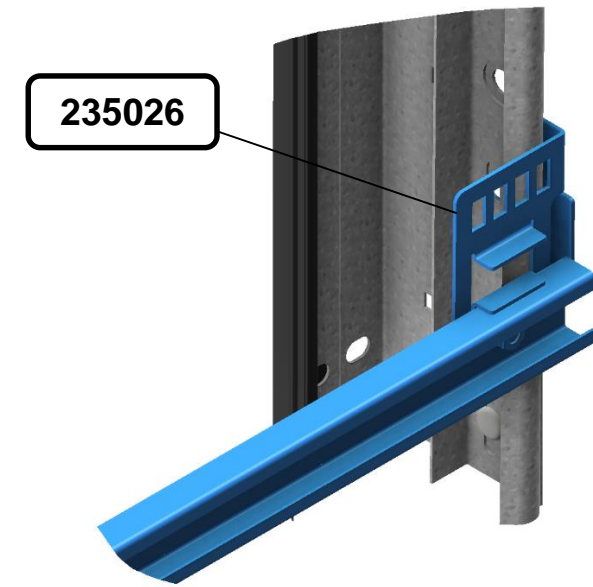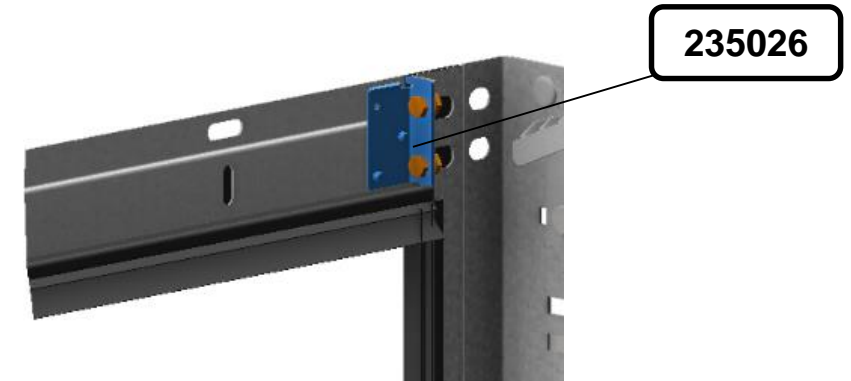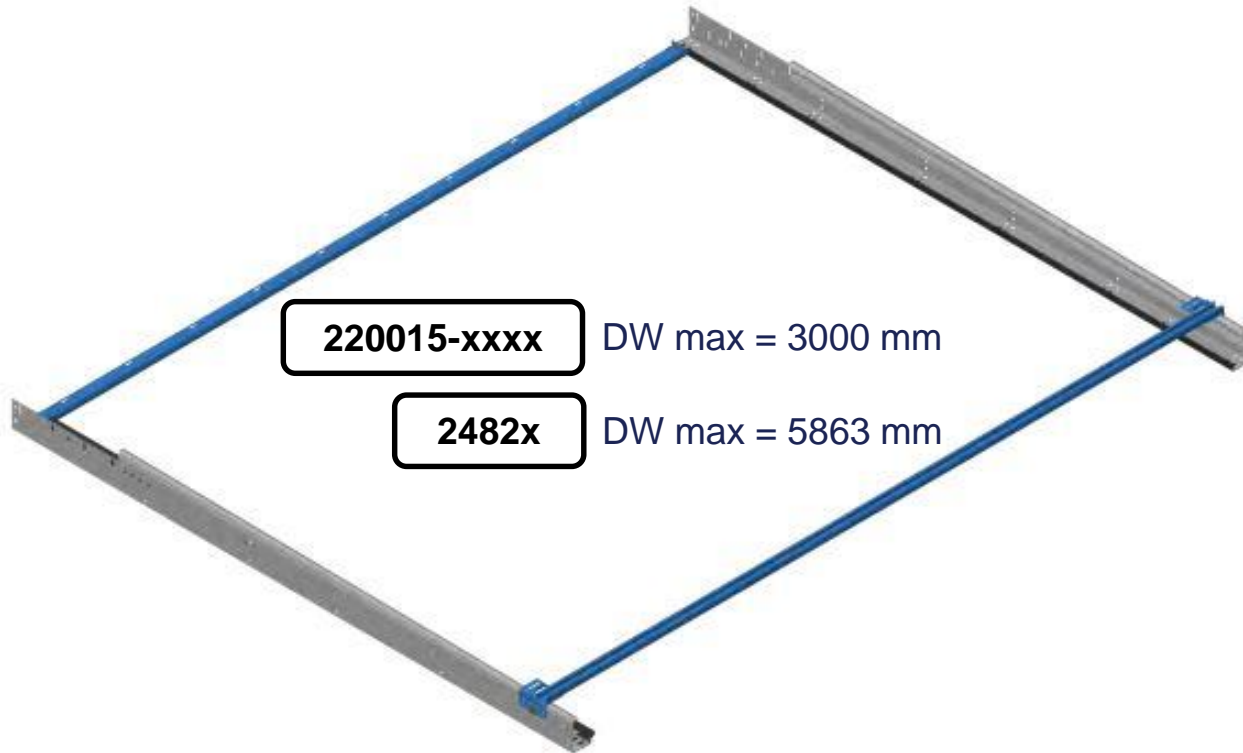

Новая фиксация троса




- Простая установка изнутри
- Один дизайн

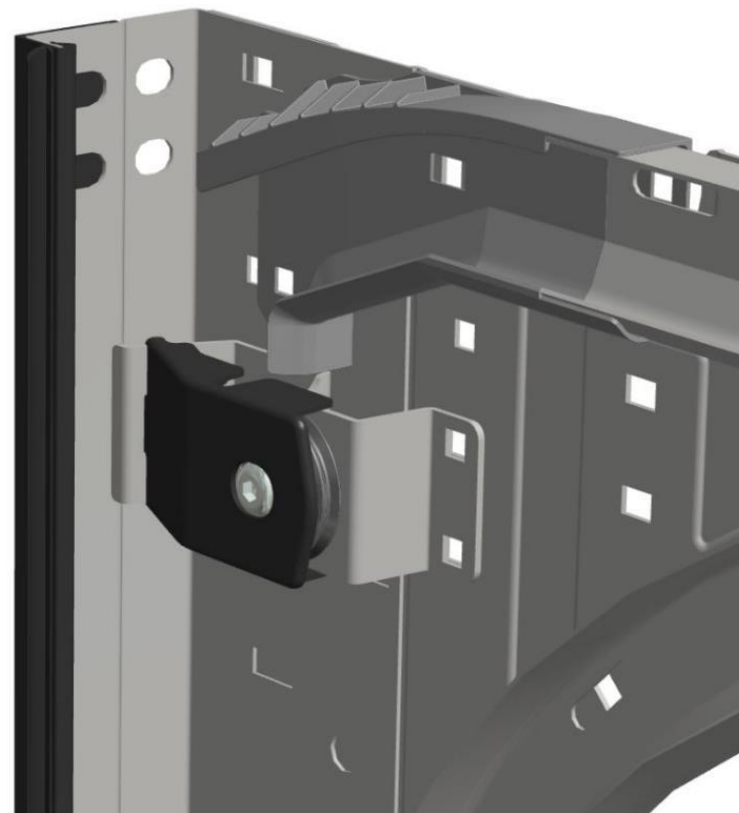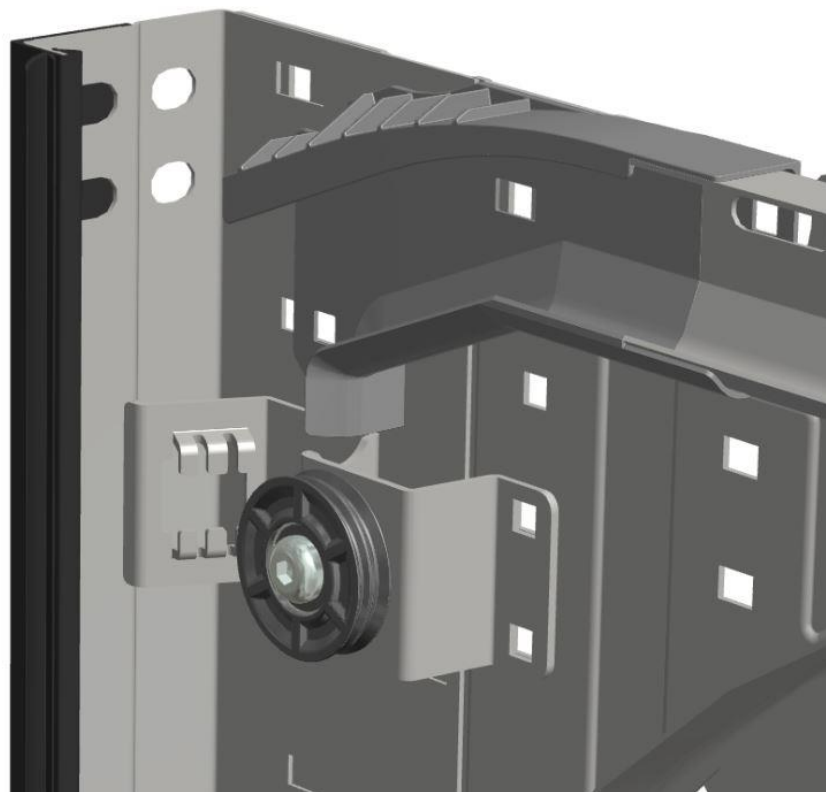

Укорочение вертикального рельса




- Нет необходимости сверлить дополнительные отверстия, когда вертикальный набор рельсов укорочен

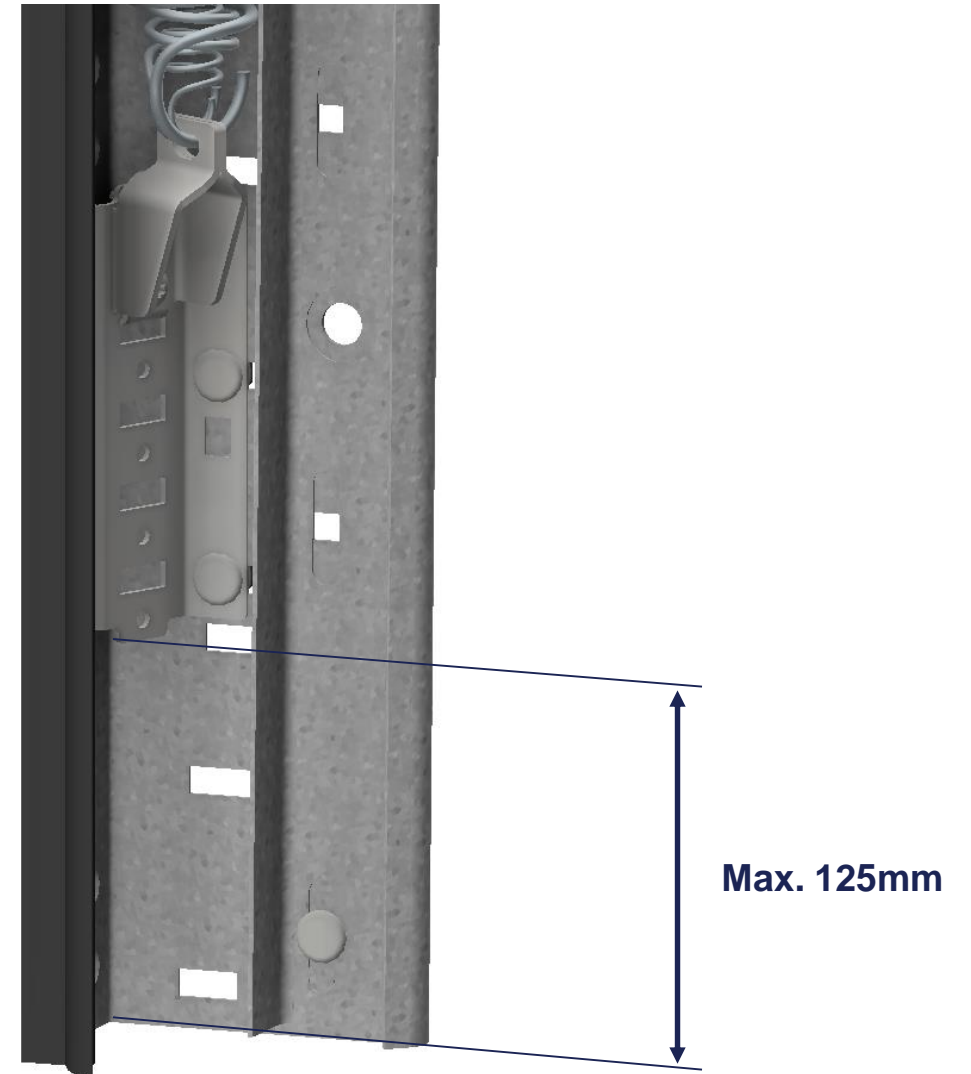

Защита от коррозии



- Подходит к укороченный угол / рельсы

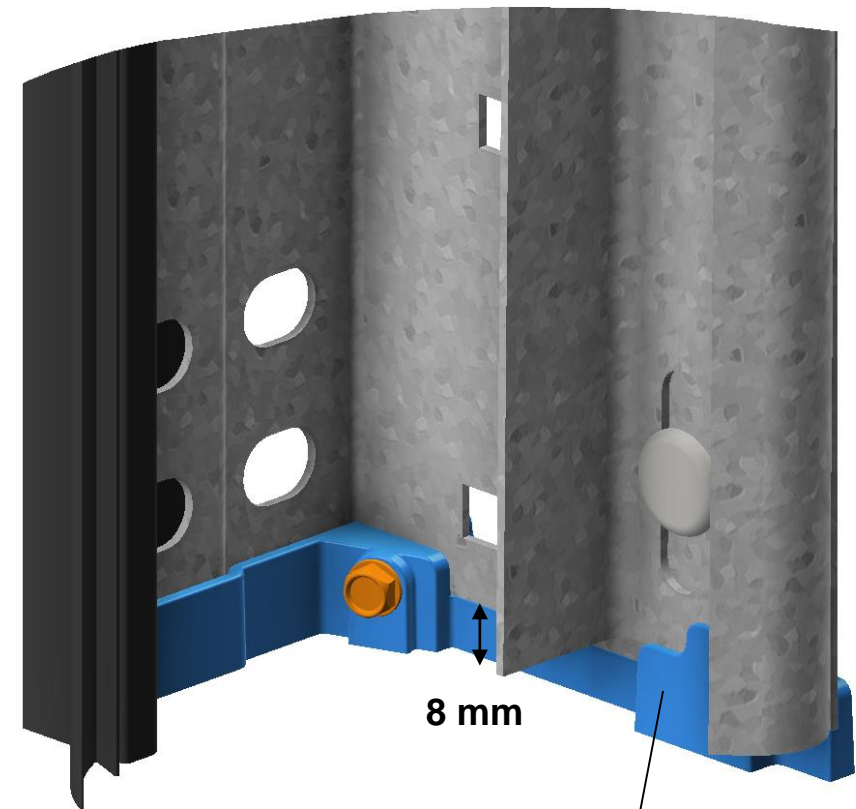


235223

Набор вкл. крепежный болт

Соединитель рельсов




- Соединение между вертикальным набором рельсов и горизонтальным набором рельсов
- Покрывает зазор между кривой и рельсом
- Универсальный дизайн

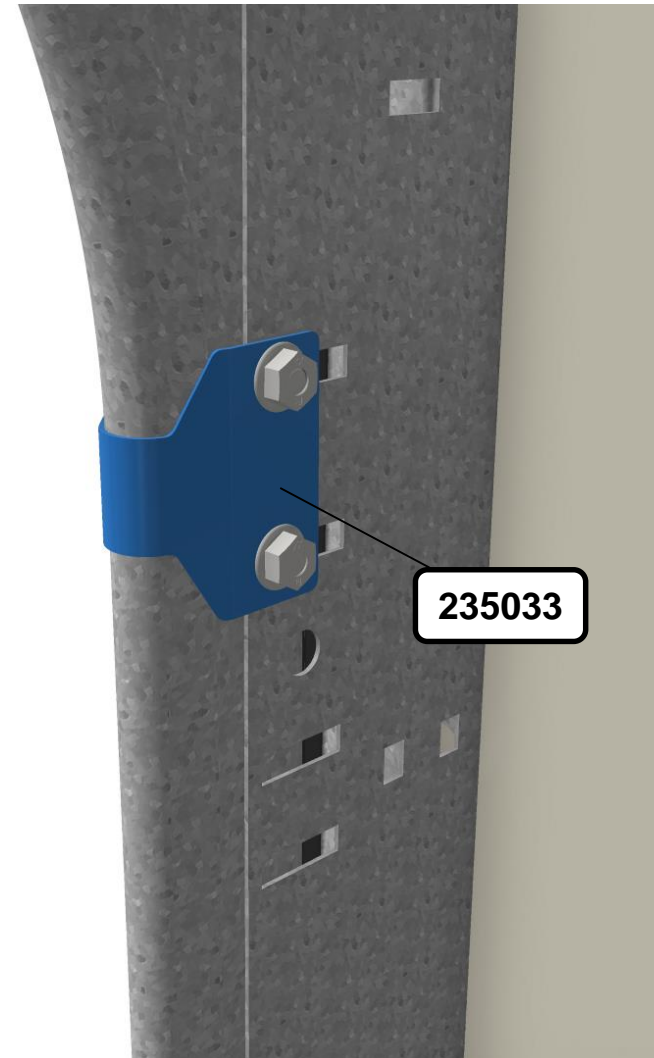



Специальные крепежные скобы для HOME* и SOMMER приводов



- Решение для HOME-X
- Standard 120 mm
 - мало места? см решение притолоки
- Рекомендуемая макс. ширина ворот = 4000 mm

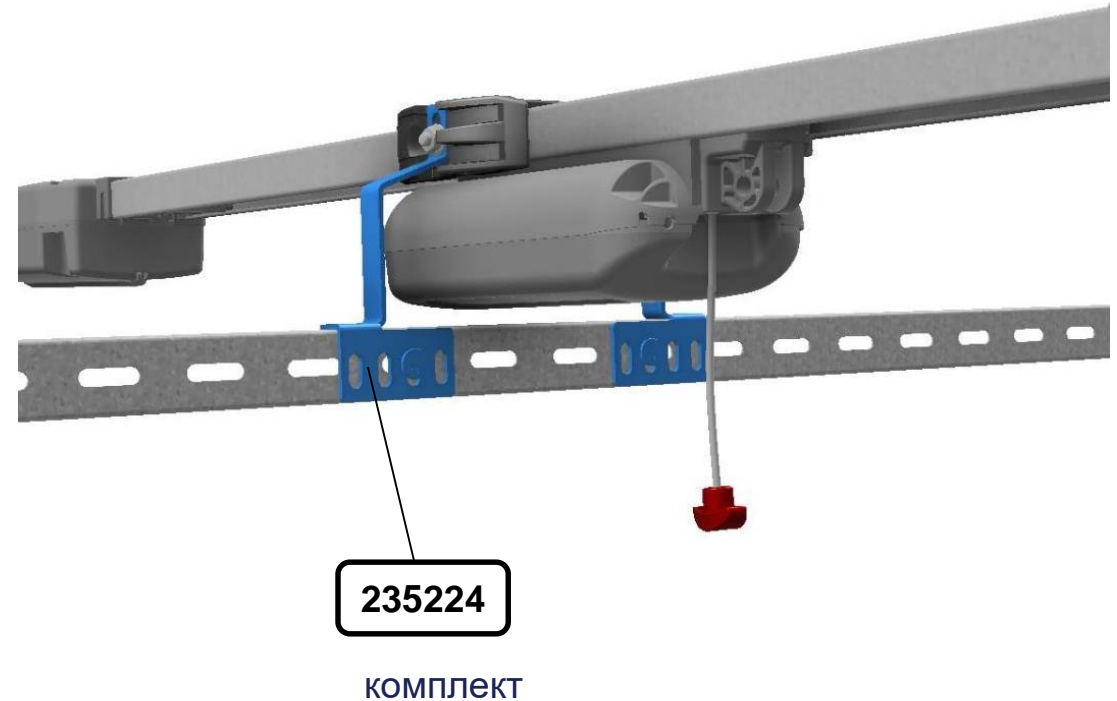

Диагональный профиль выравнивания

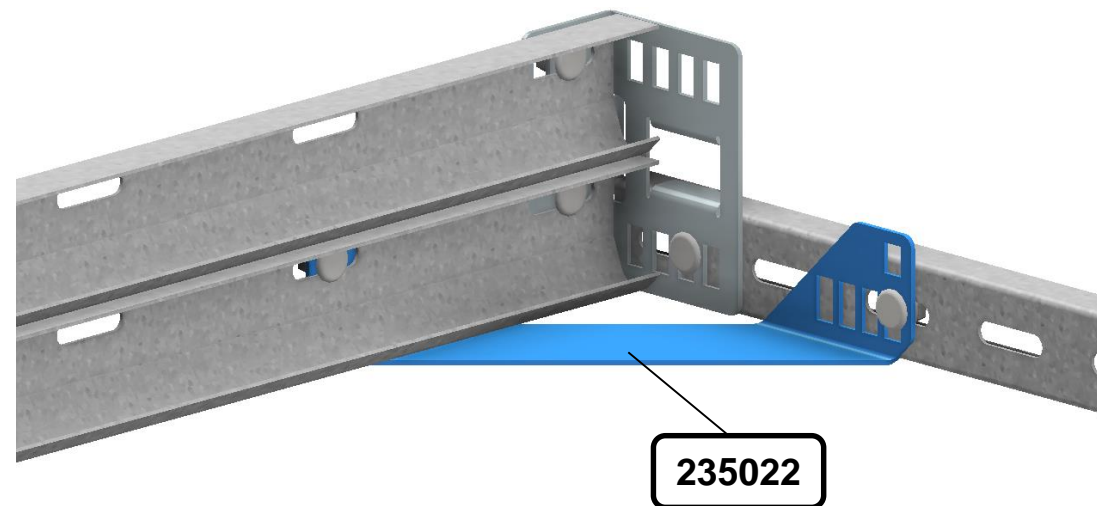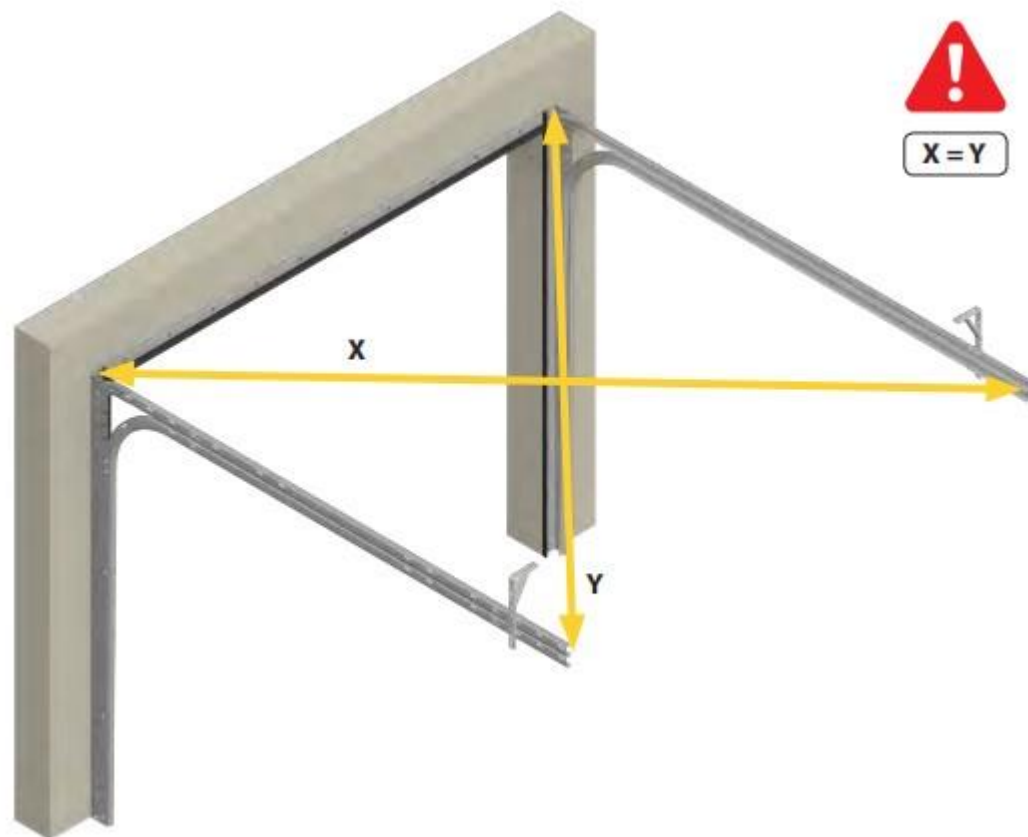


Простота измерения



Держатель ворот для ручного управления




- Та же самая высота проезда, как и с приводом

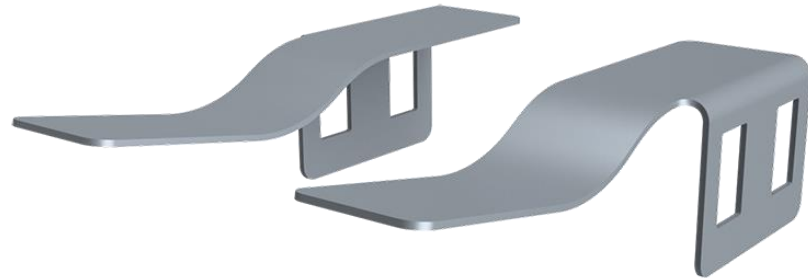


Новый дизайн

Комплект

280020

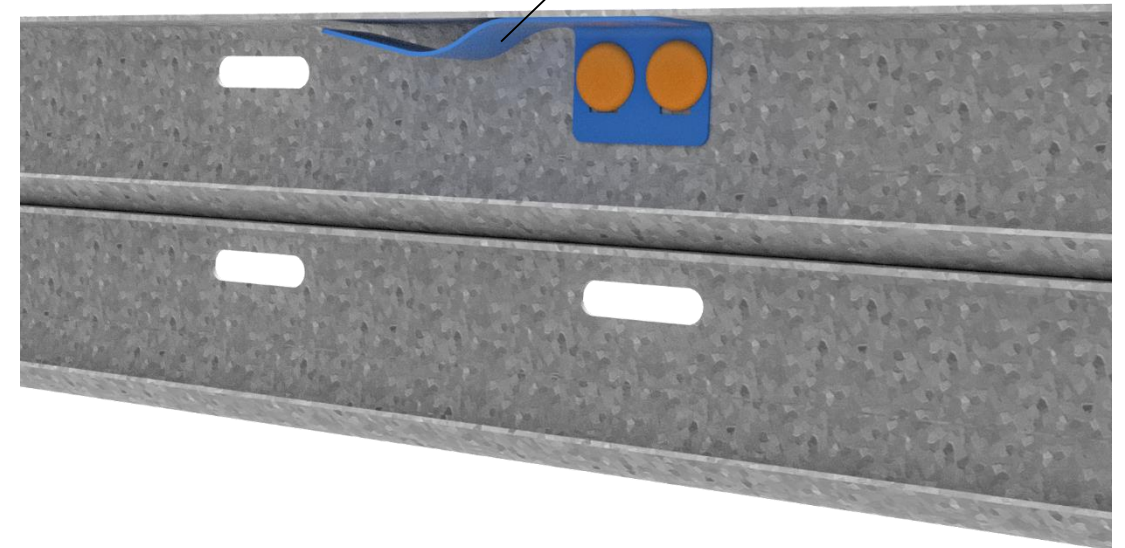


Крышка натяжной пружины

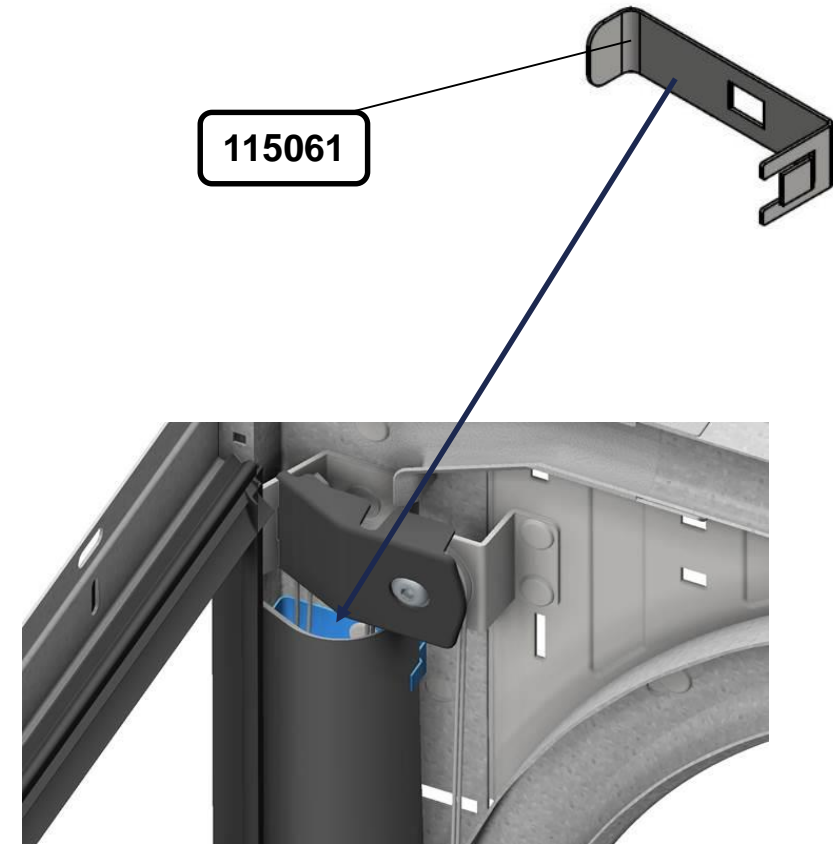

Фотоэлементы





- Стандартные отверстия в вертикальной дорожке для фотоэлементов
 - Высота защиты человека: +/- 210mm
 - Высота защиты транспортного средства: +/- 470mm
- Фотоэлементы доступны через SOMMER:
 - S10929-00001, 2 провода, включая крепежные колпачки и предварительно смонтированный соединительный кабель длиной 10 м
 - Доступны различные варианты фиксации

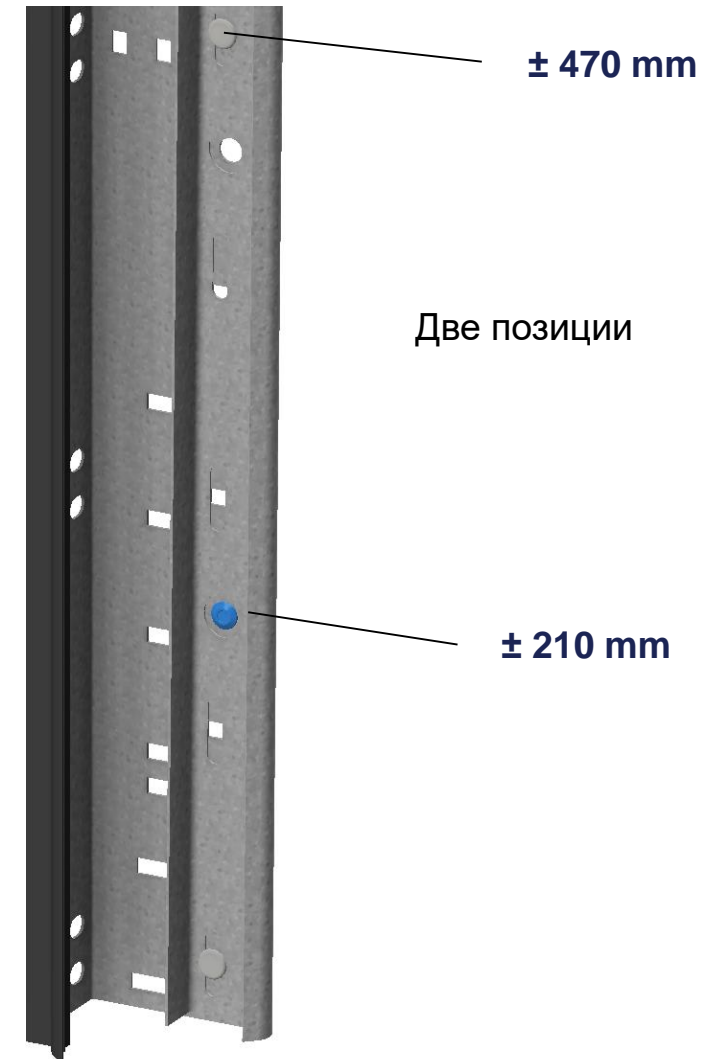

HOME с 60 мм панелями



- 60 мм панельное решение со стандартными рельсами
- Нет настройки рельсов
- HOME-X нижний кронштейн: 240035 (max. 130 kg)
- HOME-F нижний кронштейн: 240036 (max. 295 kg)
- Не совместим с HOME-R
- Только с дуплексными роликами на промежуточных секциях панел
- CE тест запланирован

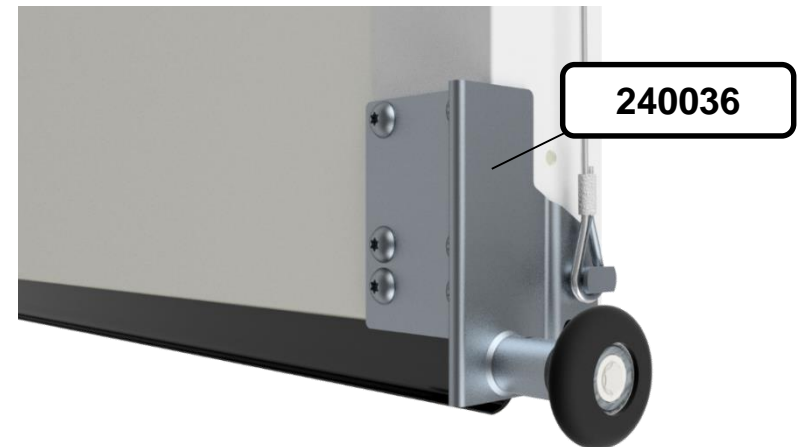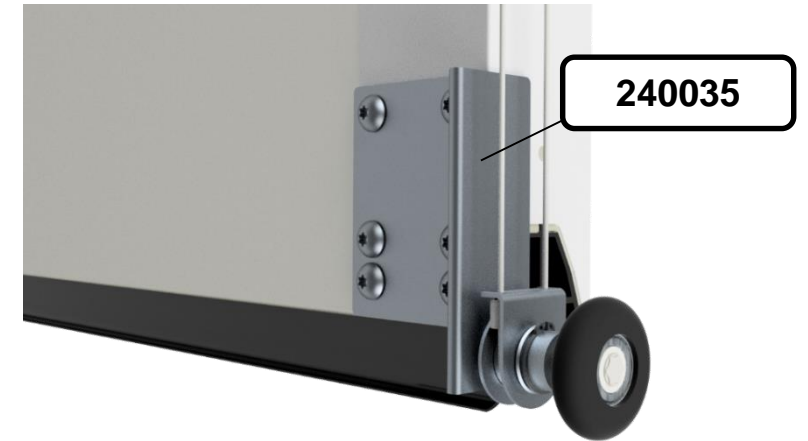

HOME Защита против взломщиков



HOME система официально протестировано SKG-IKOB!
В соответствии NEN 5096: 2012+A1: 2015 en EN 1627: 2011

Результат: **Class2 (RC2)**

Подходит / Сертификация для следующих панелей:

Epco Kingspan
Italpanelli
Marcegaglia
Niemetz

Только 3 дополнительных компонента необходимы для HOME RC2
ворот

Часть в нижнем положении ролика #235031 (пара) Деталь в
положении алюминиевой кривой #235034 (пара)
Часть прикреплена к вертикальной направляющей #235030 (2
штук нужно)



HOME Thermal / Thermal Plus



Стадия 1




- „Standard“ уплотнитель

Стадия 2

- „Thermal“ уплотнитель
- Лучшее U-значение

Стадия 3

- „Thermal plus“ = „Thermal“ уплотнитель и „Qlon“ уплотнитель
- Лучшее U-значение.
- Лучшая классификация воздухопроницаемости

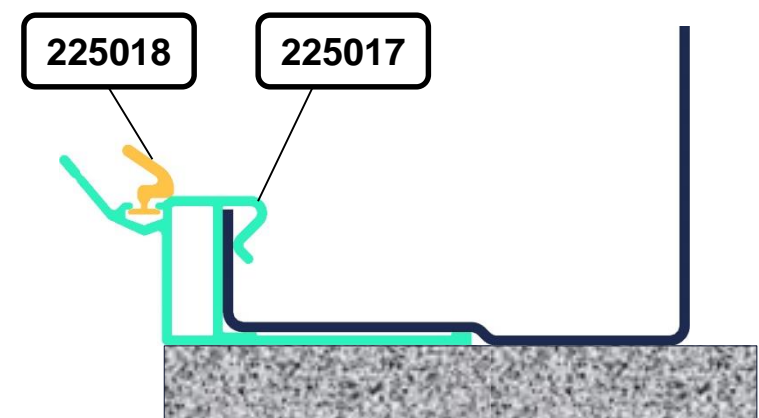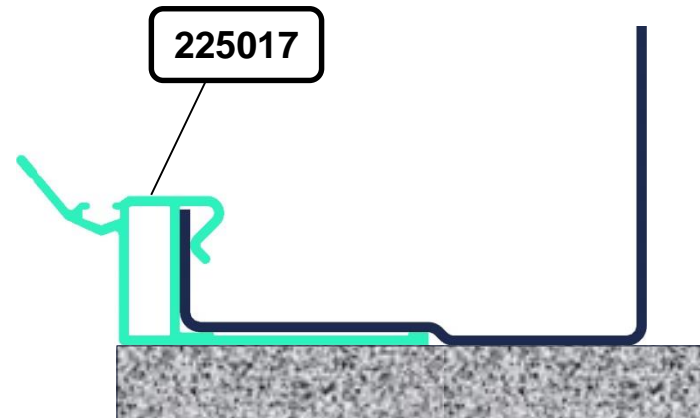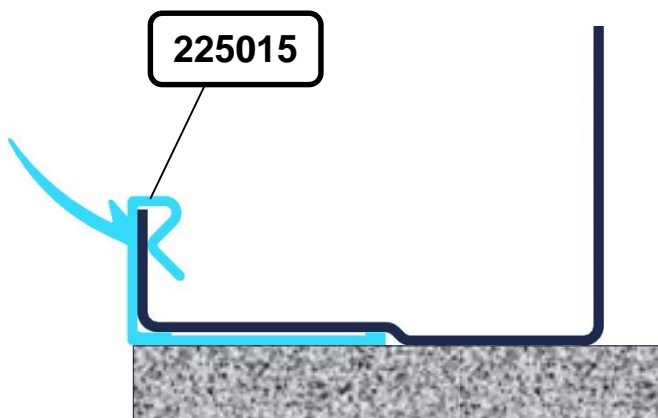



СЕ информация

CE / ITTr

Панели

- Epco
- Italpannelli
- Kingspan
- Niemetz
- Tecnopan
- Marcegalgia
- Metecno


- Epco 60mm

Автоматика

- HOME-X: max. 130 kg
- HOME-F: max. 250 kg
- HOME-R: max. 165 kg



Другая автоматика и другие марки панелей по запросу

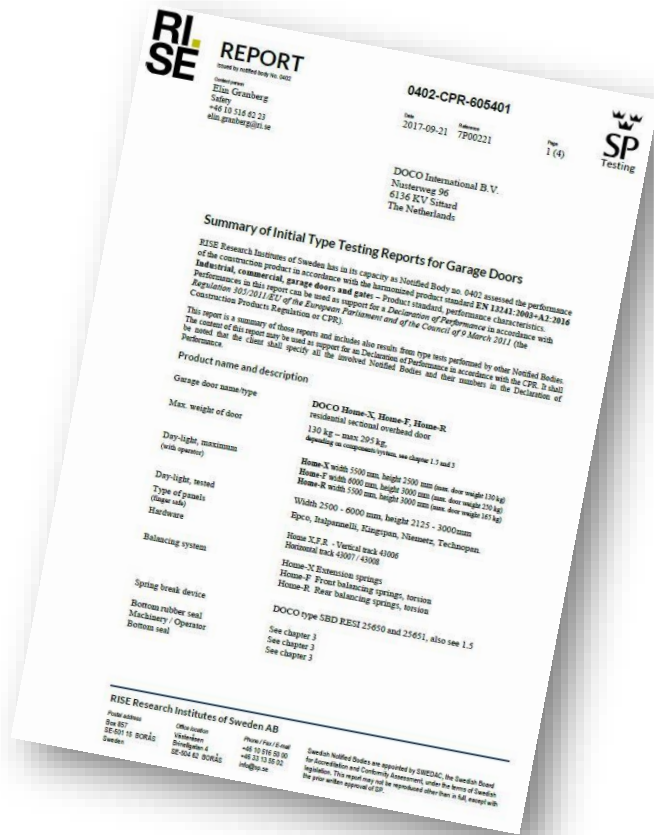



Спасибо за Ваше внимание!